

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. Oktober 2004 (07.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/086558 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: H01Q 1/24, 1/32, H04B 1/38

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/003766

(22) Internationales Anmeldedatum:
11. November 2003 (11.11.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 13 498.0 25. März 2003 (25.03.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): AUDIOTON KABELWERK GMBH ZWEIGNIEDERLASSUNG SCHEINFELD [DE/DE]; Bahnhofstrasse 8, 91443 Scheinfeld (DE).


(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): STRAUSS, Karsten [DE/DE]; Zur Unteren Au 10, 74564 Crailsheim (DE). SCHLEGEL, Thomas [DE/DE]; Birkacher Strasse 5, 90453 Nürnberg (DE).

(74) Anwälte: ZINSINGER, Norbert usw.; Louis, Pöhlau, Lohrentz, Postfach 30 55, 90014 Nürnberg (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ANTENNA COUPLER AND MOUNT FOR MOBILE RADIO TERMINALS

(54) Bezeichnung: ANTENNENKOPPLER UND HALTERUNG FÜR MOBILFUNKENDGERÄTE

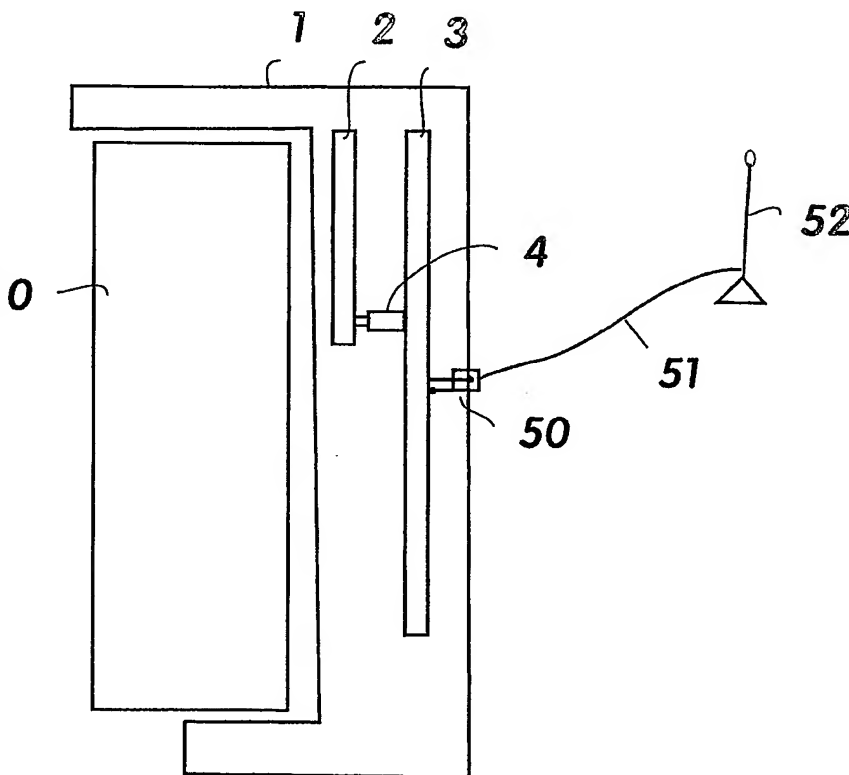

(57) Abstract: The invention relates to a mount (1) for a mobile radio terminal (0) and to an antenna coupler for a mobile radio terminal. The mount is provided with an interface (50) for connecting an external antenna, particularly a motor vehicle antenna, and is provided with a coupling structure for electromagnetically coupling HF signals between the mount (1) and the antenna of a mobile radio terminal (0) located inside the mount. The coupling structure is arranged inside the mount (1) in such a manner that when the mobile radio terminal (0) is placed therein, the coupling structure is positioned in proximity to the mobile radio terminal (0). The coupling structure is provided in the form of a two-layer or multilayer coupling structure having two or more superposed partial coupling structures (2, 3).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Halterung (1) für ein Mobilfunkendgerät (0) und einen Antennenkoppler für ein Mobilfunkendgerät. Die Halterung ist mit einer Schnittstelle

(50) zum Anschluß einer externen Antenne, insbesondere einer Kraftfahrzeug-Antenne, und mit einer Koppelstruktur zur elektromagnetischen Kopplung von HF-Signalen zwischen der Halterung (1) und der Antenne eines sich in der Halterung befindlichen Mobilfunkendgerätes (0) versehen. Die Koppelstruktur ist derart in der Halterung (1) angeordnet, daß bei eingelegtem Mobilfunkendgerät (0)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/086558 A1



(81) **Bestimmungsstaaten (national):** AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,

TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Antennenkoppler und Halterung für Mobilfunkendgeräte

5

Die Erfindung betrifft einen Antennenkoppler für Mobilfunkendgeräte, der mit einer Schnittstelle zum Anschluß einer externen Antenne, insbesondere einer Kraftfahrzeug-Antenne, und einer Koppelstruktur zur elektromagnetischen Kopplung von HF-Signalen zwischen dem Antennenkoppler und der Antenne eines sich in der Nähe des Antennenkopplers befindlichen Mobilfunkendgerätes versehen ist. Die Erfindung betrifft weiter eine Halterung für ein Mobilfunkendgerät, die mit einer Schnittstelle zum Anschluß einer externen Antenne, insbesondere einer Kraftfahrzeug-Antenne, und mit einer Koppelstruktur zur elektromagnetischen Kopplung von HF-Signalen zwischen der Halterung und der Antenne eines sich in der Halterung befindlichen Mobilfunkendgeräts versehen ist und bei der die Koppelstruktur derart in der Halterung angeordnet ist, daß bei eingelegtem Mobilfunkendgerät die Koppelstruktur in der Nähe des Mobilfunkendgeräts positioniert ist.

20

Mobilfunkendgeräte sind heutzutage in vielerlei Variationen und Ausführungsformen erhältlich. Einige dieser Mobilfunkendgeräte sind nicht mit einer Antennenbuchse zum Anschluß einer externen Antenne ausgestattet.

Um diese Mobilfunkendgeräte trotzdem mit einer externen Antenne betreiben zu können, sind Antennenkoppler bekannt, die eine elektromagnetische Kopplung von HF-Signalen zwischen dem Antennenkoppler und der Antenne des Mobilfunkendgeräts ermöglichen.

So wird in DE 10 037 241 A1 eine Handy-Halterung zum Einbau in eine Fahrgastzelle eines Kraftfahrzeuges beschrieben, die mit einer Koppelantenne ausgestattet ist. Diese Koppelantenne ermöglicht bei eingelegtem Mobilfunkendgerät eine kapazitive Kopplung des HF-Signals zwischen der Antenne des Mobilfunkendgeräts und der Handy-Halterung. Eine Verbindungsleitung verbindet die Koppelantenne mit einer externen Antenne. Die Handy-Halterung weist ein

Befestigungselement, beispielsweise einen Magneten, auf, der das Mobilfunkendgerät in der Handy-Halterung hält.

Die Koppelantenne besteht hierbei aus einer Dipolstruktur der elektrischen Länge von $\lambda/4$, die aus Metall oder einem elektrisch gut leitenden Kunststoff besteht und gewinkelt ausgebildet ist. Die Koppelantenne läuft hierbei zumindest teilweise in einem Halterungselement an der Oberseite der Handy-Halterung, so daß nicht nur die seitlich von der Mobilfunkantenne abgestrahlten HF-Signale eingekoppelt werden, sondern auch die nach oben abgestrahlten HF-Signale. Hierdurch wird die Übertragungsqualität der HF-Signale verbessert.

DE 19 953 648 A1 beschreibt einen modularen Dualband-Planarkoppler für die Ankopplung einer externen Antenne an ein Mobilfunkendgerät. Dieser Antennenkoppler besteht aus einer leitfähigen Platte oder Folie mit einer schlitzförmigen leitfähigen Struktur, die aus einem oder mehreren leitfähigen schlitzförmigen Wellenleitersegmenten bestehen, wobei der Innenleiter und der Außenleiter eines koaxialen Wellenleiters jeweils galvanisch an den gegenüberliegenden Kanten des Schlitzelektroden mit der leitfähigen Platte oder Folie verbunden sind. Die Achse des Innenleiters wird hierbei orthogonal zur Flächennormale der leitfähigen Platte oder Folie sowie zur Achse des Schlitzelektroden geführt. Die strukturierte leitfähige Platte oder Folie wird galvanisch berührungsfrei und flächenparallel zum systemintegrierten Objektstrahler sowie über der Strahlerapparatur des Objektstrahlers angeordnet.

Weiter sind Antennenkoppler in Form von Spulen oder Metallösen bekannt, die an der Antenne eines Mobiltelefons angebracht werden.

Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein nicht mit einer Antennenbuchse ausgestattetes Mobilfunkendgerät mit einer externen Antenne zu verbinden und hierbei die Koppeldämpfung möglichst gering zu halten.

Diese Aufgabe wird von einem Antennenkoppler für Mobilfunkendgeräte gelöst, der mit einer Schnittstelle zum Anschluß an eine externe Antenne, insbesondere eine Kraftfahrzeug-Antenne, und einer Koppelstruktur zur elektromagnetischen Kopplung von HF-Signalen zwischen dem Antennenkoppler und der Antenne eines sich in der

Nähe des Antennenkopplers befindlichen Mobilfunkendgeräts versehen ist, wobei die Koppelstruktur als zwei- oder mehrlagige Koppelstruktur mit zwei oder mehr übereinander angeordneten Teil-Koppelstrukturen ausgeformt ist. Die Erfindung wird weiter von einer Halterung für Mobilfunkendgeräte gelöst, die mit einer Schnittstelle
5 zum Anschluß an eine externe Antenne, insbesondere einer Kraftfahrzeug-Antenne, und mit einer Koppelstruktur zur elektromagnetischen Kopplung von HF-Signalen zwischen der Halterung und der Antenne eines sich in der Halterung befindlichen Mobilfunkendgeräts versehen ist, wobei die Koppelstruktur derart in der Halterung angeordnet ist, daß bei eingelegtem Mobilfunkendgerät die Koppelstruktur in der
10 Nähe des Mobilfunkendgeräts positioniert ist und die Koppelstruktur als zwei- oder mehrlagige Koppelstruktur mit zwei oder mehr übereinander angeordneten Teil-Koppelstrukturen ausgeformt ist.

Durch die Erfindung wird eine besonders verlustarme elektromagnetische Kopplung
15 zwischen typischen internen Antennen von Mobilfunkendgeräten, die über eine ausgeprägte Richtcharakteristik verfügen und meist in zwei oder mehr unterschiedlichen Frequenzbändern betrieben werden (Dualband, Three-Band), und externen Antennen erreicht. Untersuchungen haben gezeigt, daß durch derartig räumlich hintereinander angeordnete Teil-Koppelstrukturen Koppelverluste auch bei
20 planarer Ausgestaltung der einzelnen Teil-Koppelstrukturen stark reduziert werden können. Der Erfindung liegt hierbei die Erkenntnis zugrunde, daß unter den speziellen Bedingungen dieses Anwendungsgebiets (Antenne und Koppler sehr nah zueinander angeordnet, starke Richtcharakteristik der Mobilfunkantenne, Betrieb in zwei oder mehr Frequenzbänder, verwendeter Frequenzbereiche) eine räumliche
25 Anordnung mehrerer hintereinander angeordneter Koppelstrukturen die elektromagnetische Kopplung verbessert und hierdurch die Koppeldämpfung verringert werden kann. Es hat sich gezeigt, daß durch eine derartige räumliche Anordnung zweier oder mehrere Teil-Koppelstrukturen im Vergleich zu planaren Antennen-Koppelstrukturen größere Feldanteile in die Koppelstruktur eingekoppelt
30 werden können, auch wenn sich die Beabstandung der Koppelstrukturen in einem Bereich befindet, in dem durch die Beabstandung noch keine impedanztransformierenden Eigenschaften erzielt werden.

Bei Einsatz innerhalb von Fahrzeugen ergeben sich hierdurch insbesondere folgende
35 Vorteile:

Die Feldstärke innerhalb des Fahrzeuges wird verringert. Durch die abschirmende Wirkung der Fahrzeugkarosserie wäre ein Mobilfunkendgerät ohne Einsatz der Erfindung gezwungen, mit einer höheren Leistung zu senden. So wird vermieden,
5 daß es durch Resonanzeffekte zu deutlich höheren Feldstärken kommt als im Freifeld (also außerhalb des Fahrzeuges). Weiter wirkt sich das durch das Mobilfunkendgerät erzeugte elektrische Feld auch auf die im Fahrzeug befindliche Elektronik aus und kann zu Störungen dieser Elektronik führen. Weiter wird eine Verringerung der Zellgröße der Funk-Zellen vermieden. Durch die Effekte der
10 Karosserie wird das Strahlungsfeld eines Mobilfunkendgeräts weiter üblicherweise stark zerfranst. Damit verringert die Erfindung die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Empfangslochs mit der Folge reduzierter Sprachqualität bis hin zu Verbindungsabbruch oder Nichterreichbarkeit.

15 Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen bezeichnet.

Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, die zwei oder mehr Teil-Koppelstrukturen in wesentlich parallel zueinander liegenden Ebenen und voneinander beabstandet anzuordnen. Die Teil-Koppelstrukturen werden hierbei
20 vorzugsweise drei bis sechs Millimeter voneinander beabstandet übereinander angeordnet. Eine derartige Anordnung ist zum einen auf die Abstrahl-Charakteristik von Mobilfunkendgeräten und den von Mobilfunkendgeräten verwendeten Frequenzbändern besonders gut angepaßt und zum anderen fertigungstechnisch einfach und kostengünstig zu implementieren.

25 Weitere Vorteile ergeben sich hierbei, wenn die zwei oder mehr Teil-Koppelstrukturen im Wesentlichen senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung des Mobilfunkendgerätes orientiert hintereinander angeordnet sind. Hierdurch läßt sich der Anteil der einkoppelbaren Feldanteile vergrößern.

30 Weiter läßt sich der Anteil der einkoppelbaren Feldanteile dadurch erhöhen, daß die Teil-Koppelstrukturen im Rahmen des in der Halterung zur Verfügung stehenden Platzes möglichst weit voneinander beabstandet angeordnet sind. Eine erste Teil-Koppelstruktur ist so beispielsweise in unmittelbare Nähe der Oberseite der

Halierung und eine zweite Teil-Koppelstruktur in unmittelbarer Nähe der Unterseite der Halierung angeordnet.

Weiter ist es vorteilhaft, die Teil-Koppelstrukturen in Bruchteilen der Wellenlänge, insbesondere $\lambda/4$ und größer, zu beabstanden und damit zusätzlich entstehende impedanztransformierende Eigenschaften der Koppelstruktur auszunutzen. Um die Anpassung an zwei oder mehr von dem Mobilfunkendgerät verwendeten Frequenzbändern zu verbessern, ist es hierbei vorteilhaft, drei, vier oder mehr Teil-Koppestrukturen zu verwenden, die jeweils zueinander entsprechend beabstandet sind.

Eine besonders geringe Koppeldämpfung in zwei oder mehr unterschiedlichen Frequenzbereichen ist dadurch erzielbar, daß eine Teil-Koppelstruktur aus zwei oder mehr für unterschiedliche Wellenlängenbereich bestimmte, unterschiedlich ausgeformte Teil-Strukturen besteht. Bei der Verwendung zweier solcher Teil-Strukturen hat es sich hierbei als Vorteilhaft erwiesen, eine Teil-Koppelstruktur aus zwei Teil-Strukturen auszuformen, deren Orientierungsrichtungen um 90° verdreht sind. Nach einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung ist es auch möglich, verschiedene Teil-Koppelstrukturen auf verschiedene Wellenlängenbereiche zu optimieren.

Es ist zweckmäßig, eine Teil-Koppelstruktur aus einem leitfähigen Material herzustellen, das auf einer Seite eines Trägersubstrats, insbesondere einer Platine, aufgebracht ist. Weiter ist es möglich, auf dem Trägermaterial zwei oder mehr Teil-Strukturen aus einem leitfähigen Material aufzubringen und ein oder mehrere dieser Teilstrukturen bei der Abstimmung des Antennenkopplers auf ein bestimmtes Mobilfunkendgerät mittels Kondensatoren oder Spulen miteinander zu verbinden. Durch ein derartiges Vorgehen ergeben sich produktionstechnische Vorteile: Das Trägersubstrat mit den zwei oder mehr Teil-Strukturen kann in größeren Stückzahlen für verschiedene Mobilfunkendgerät-Typen produziert werden, da die jeweils für einen bestimmten Mobilfunkendgerät-Typ verwendete Teil-Koppelstruktur individuell auf die besondere Abstrahlcharakteristik dieses Mobilfunkendgerät-Typs abgestimmt werden kann. Dadurch wird eine Lösung bereit gestellt, die geringe Produktionskosten mit geringer Koppeldämpfung verbindet.

Gemäß eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung bestehen die zwei oder mehr Teil-Koppelstrukturen aus einem leitfähigen Material, das auf einem jeweiligen zugeordneten dünnen dielektrischen Trägersubstrat-Körper aufgebracht ist, wobei die dielektrischen Trägersubstrat-Körper voneinander beabstandet

5 übereinander angeordnet sind. So kann die Koppelstruktur beispielsweise aus zwei oder mehr übereinander angeordneten Platinen bestehen, auf denen jeweils leitfähige Flächen Teil-Koppelstrukturen realisieren. Hierdurch ergibt sich ein produktionstechnisch einfach herzustellender Antennenkoppler, der eine geringe Koppeldämpfung besitzt. Weitere Vorteile lassen sich dadurch erzielen, dass der
10 Antennenkoppler ein oder mehrere elektrische Verbindungselemente aufweist, die zwischen Trägersubstrat-Körpern angeordnet sind. Mittels dieser elektrischen Verbindungselemente werden Teil-Koppelstrukturen oder Teil-Strukturen von Teil-Koppelstrukturen miteinander verkoppelt.

15 Die elektrischen Verbindungselemente weisen vorzugsweise jeweils ein oder mehrere gefedert gelagerte elektrisch leitfähige Kontaktelemente auf, die auf entsprechend ausgeformte Kontaktflächen eingreifen. Hierdurch vereinfacht sich zum einen die Montage, zum anderen erhöht sich so die Betriebssicherheit und Langlebigkeit des Antennenkopplers. Insbesondere im Automobilbereich ergeben
20 sich hier Vorteile, da bei Montage der Halterung in einem Kraftfahrzeug Vibrationen und hohe Temperaturschwankungen auf den Antennenkoppler einwirken.

Weiter hat es sich als vorteilhaft erwiesen, daß auf einem ersten Trägersubstrat ein HF-Kopplungselement zur Kopplung zweier oder mehrerer Teil-Strukturen einer Teil-
25 Koppelstruktur angeordnet ist, die auf einem zweiten Trägersubstrat-Körper aufgebracht sind. Hierdurch läßt sich der Wellenwiderstand des Antennenkopplers genauer anpassen.

Weiter ist es zweckmäßig, den Trägersubstrat-Körper aus einem flexiblen Material
30 herzustellen. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, daß die oberste, dem Mobilfunkendgerät am nächsten liegende Teil-Koppelstruktur möglichst nahe der Antenne des Mobilfunkendgerätes angeordnet ist. Wird der Trägersubstrat-Körper dieser Teil-Koppelstruktur aus einem flexiblen Material hergestellt, so kann sich der Trägersubstrat-Körper an die Form des Mobilfunkendgeräts anschmiegen, so daß

der Abstand zwischen der Antenne des Mobilfunkendgerätes und dieser Teil-Koppelstruktur sehr gering ist.

Diese Vorteile lassen sich auch weiter dadurch erreichen, daß die oberste Teil-Koppelstruktur mit dem Gehäuse der Halterung verbunden, insbesondere verklebt, ist. Die oberste Teil-Koppelstruktur kann hierbei auf der Außenseite des Gehäuses der Halterung oder auf der Innenseite des Gehäuses der Halterung angeordnet werden. Die Anordnung auf der Innenseite des Gehäuses hat hierbei den Vorteil, daß sich die Ausfallsicherheit und die Langlebigkeit des Antennenkopplers erhöhen. Vorteilhaft ist hierbei, die oberste Teil-Koppelstruktur auf der Innenseite des Gehäuses der Halterung in unmittelbarer Nähe der Antenne des Mobilfunkendgeräts anzuordnen.

Weitere Vorteile ergeben sich dadurch, daß der Trägersubstrat-Körper ein oder mehrere Innenfräsungen aufweist, die zwischen den Leiterflächen der Teil-Koppelstruktur angeordnet sind. Durch diese Entfernung von Dielektrizitäts-Material verbessert sich die Abstimmbarkeit des Antennenkopplers.

Im folgenden wird die Erfindung anhand von mehreren Ausführungsbeispielen unter Zuhilfenahme der beiliegenden Zeichnungen beispielhaft erläutert.

Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Halterung für ein Mobilfunkendgerät mit einem erfindungsgemäßen Antennenkoppler.

Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf eine Teil-Koppelstruktur für den Antennenkoppler nach Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf eine Teil-Koppelstruktur für einen Antennenkoppler nach Fig. 1

Fig. 4 zeigt eine Draufsicht einer Teil-Koppelstruktur für einen Antennenkoppler nach Fig. 1.

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Halterung für ein Mobilfunkendgerät gemäß eines weiteren Ausführungsbeispiels der Erfindung.

5 Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung einer erfindungsgemäßen Halterung für ein Mobilfunkendgerät gemäß eines weiteren Ausführungsbeispiels der Erfindung.

Fig. 1 zeigt eine Halterung 1, ein aus zwei Teil-Koppelstrukturen 2 und 3 und einem elektrischen Verbindungselement 4 gebildeten Antennenkoppler, eine
10 Schnittstelleneinheit 50, ein Verbindungskabel 51, eine externe Antenne 52 und ein Mobilfunkendgerät 0.

Bei dem Mobilfunkendgerät 0 kann es sich um Mobilfunkendgeräte unterschiedlicher
15 Hersteller handeln, die auch nach unterschiedlichen Mobilfunkstandards arbeiten können. Beispielsweise kann es sich um GSM-Endgeräte (GSM = Global System for Mobile Communication oder um UMTS-Endgeräte (UMTS = Universal Mobil Telecommunications System) handeln. Bei dem Mobilfunkendgerät 0 handelt es sich hierbei vorzugsweise um ein Mobilfunkendgerät, das über zwei oder mehr
20 Frequenzbänder kommunizieren kann.

Die Halterung 1 ist so ausgebildet, daß sie ein wie oben beschriebenes Mobilfunkendgerät mechanisch aufnehmen kann. Neben der rein mechanischen Aufnahme ist es vorteilhaft, daß die Halterung 1 eine Halterungsvorrichtung aufweist,
25 die das Mobilfunkendgerät innerhalb der Halterung fixiert. Bei dieser Halterungsvorrichtung kann es sich beispielsweise um einen Magneten, einen Haltebügel oder ein Element handeln, welches eine mechanische Klemmwirkung erzeugt.

30 Weiter ist es vorteilhaft, daß die Halterung 1 ein Anschlußelement aufweist, das in eine Schnittstelle des Mobilfunkendgerätes 0 eingreift, wenn das Mobilfunkendgerät 0 in die Halterung 1 bis zur Endstellung eingeführt ist. Bei dieser Schnittstelle kann es sich beispielsweise um eine Steuerschnittstelle und/oder um eine Schnittstelle zur externen Stromversorgung handeln.

Die Halterung 1 ist weiter so ausgestaltet, daß sie zum Einbau in Kraftfahrzeugen geeignet ist. Sie kann hierzu beispielsweise über entsprechende Aussparungen verfügen, mittels denen sie über Befestigungsmittel mit dem Kraftfahrzeug verbindbar ist. Weiter ist es auch möglich, daß die Halterung 1 zweiteilig ausgestaltet ist. Sie kann zum einen über eine an das spezielle Mobilfunkendgerät mechanisch und/oder elektrisch angepaßte Haltevorrichtung verfügen, in der auch der Antennenkoppler integriert ist. Sie kann zum anderen über ein Grundteil verfügt, das mechanisch mit dem Kraftfahrzeug verbindbar ist. Zwischen der Haltevorrichtung und dem Grundteil kann hierbei eine einheitliche mechanische und/oder elektrische Verbindung vorgesehen sein, so daß unterschiedliche Haltevorrichtungen für unterschiedliche Mobilfunkendgerät-Typen mit ein und demselben Grundteil mechanisch und/oder elektrisch verbindbar sind.

Natürlich ist es auch möglich, daß die Halterung 1 auch für andere Einsatzgebiete verwendbar ist.

Der Antennenkoppler ist über Verbindungsleitungen mit der Schnittstelleneinrichtung 50 verbunden. Bei der Schnittstelleneinrichtung 50 handelt es sich beispielsweise um eine Anschlußbuchse zum Anschluß eines Koaxialkabels. Es kann sich bei der Schnittstelleneinrichtung 50 aber auch um eine einfache galvanische Verbindung handeln. Das Anschlußkabel 51 verbindet die Schnittstelleneinrichtung 50 mit der externen Antenne 52. Bei der externen Antenne 52 handelt es sich beispielsweise um die Außenantenne eines Kraftfahrzeuges. Es kann sich bei der externen Antenne 52 aber auch um eine innerhalb des Kraftfahrzeugs angeordnete Antenne handeln, die beispielsweise im Bereich der Fensterfläche angebracht ist.

Es ist auch möglich, auf die Schnittstelleneinrichtung 50 zu verzichten und das Verbindungskabel 51 direkt mit dem Antennenkoppler 1 zu verbinden, beispielsweise auf die Teil-Koppelstruktur 3 aufzulöten.

Neben dem Antennenkoppler kann die Halterung 1 noch weitere Baugruppen enthalten, die beispielsweise Funktionen einer Freisprecheinrichtung, eines Navigations-Systems, usw. erbringen. Die Halterung 1 kann hierzu auch über Ein- und Ausgabemittel, beispielsweise Mikrophone, Lautsprecher, Displays, usw. verfügen.

Die Teil-Koppelstrukturen 2 und 3 bestehen jeweils aus einem leitfähigen Material, das auf einer Seite eines dünnen Trägersubstrats, insbesondere einer Platine, aufgebracht ist. Auf das Trägersubstrat kann hierbei auch verzichtet werden, wenn die Teil-Koppelstruktur aus einem leitfähigen Material einer Dicke ausgeführt wird,
5 die über genügend mechanische Stabilität verfügt.

Die zwei Teil-Koppelstrukturen 2 und 3 sind in wesentlich parallel zueinander liegenden Ebenen und etwa 3,5 mm voneinander beabstandet angeordnet. Der Abstand zwischen den Teil-Koppelstrukturen 2 und 3 kann hierbei abhängig von dem
10 verwendeten Mobilfunkendgerät und den Dielektrizitäts-Konstanten der verwendeten Trägermaterialien sowie des Abstandes zwischen der Teil-Koppelstruktur 2 und der Antenne des Mobilfunkendgerätes 0 variiert werden. Untersuchungen haben gezeigt, daß die Teil-Koppelstrukturen 2 und 3 vorzugsweise mehr als 3 mm voneinander beabstandet anzuordnen sind.

15 Zwei bevorzugte Ausführungsformen der Teil-Koppelstruktur 2 sind in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt. Eine bevorzugte Ausführungsform der Teil-Koppelstruktur 3 ist in Fig. 4 gezeigt.

20 Weiter ist es auch möglich, daß die Teil-Koppelstrukturen 2 und 3 nicht in parallel zueinander liegenden Ebenen angeordnet sind, sondern beispielsweise konkav oder winkelig geformt sind, um die Teil-Koppelstrukturen besser an die Abstrahl-Charakteristik des eingesetzten Mobilfunkendgerätes anzupassen. Weiter ist es hierzu auch möglich, den Abstand zwischen den Teil-Koppelstrukturen 2 und 3
25 bereichsweise unterschiedlich zu wählen.

Das elektrische Verbindungselement 4 stellt eine zwei- oder mehradrige elektrische Verbindung zwischen den Teil-Koppelstrukturen 2 und 3 her. Es wird vorzugsweise von einem Grundkörper aus einem nicht leitfähigen Material gebildet, in dem ein oder
30 mehrere gefedert gelagerte elektrisch leitfähige Kontaktelemente geführt werden. Das Verbindungselement 4 ist beispielsweise einerseits mit Leiterbahnen der Teil-Koppelstruktur 3 verlötet und so fest mit der Teil-Koppelstruktur 3 verbunden. Die elektrisch leitfähigen Kontaktelemente des Verbindungselements 4 greifen andererseits auf entsprechend ausgeformte Kontaktflächen der Teil-Koppelstruktur 2
35 ein.

Es ist natürlich auch möglich, daß das elektrische Verbindungselement 4 durch ein Kabel oder durch ein oder mehrere Drahtstifte gebildet wird, die voneinander beabstandet einen galvanischen Kontakt zwischen leitfähigen Bereichen der Teil-Koppelstrukturen 2 und 3 herstellen.

Fig. 2 zeigt eine Ansicht einer Seite der Teil-Koppelstruktur 1. In diesem Ausführungsbeispiel wird die Teil-Koppelstruktur von einem dünnen, nicht leitfähigen Substrat und von auf diesem Substrat aufgetragenen Teil-Strukturen aus leitfähigem Material gebildet.

Die Teil-Koppelstruktur 2 weist so einen Dielektrizitäts-Körper 21 und zwei von dem leitfähigen Material gebildeten Teil-Strukturen 22 und 23 mit zwei Koppelpunkten 24 und 25 auf.

Bei dem Dielektrizitäts-Körper 21 handelt es sich vorzugsweise um eine Platine. Als Material für den Dielektrizitäts-Körper 21 wird FR4-Material verwendet, das eine Dielektrizitätskonstante von 4,5 bis 6, vorzugsweise von etwa 4,5 hat. Weiter ist es auch möglich, als Substrat einen Keramikträger oder RT-Duroit zu verwenden. Die Verwendung eines Keramikträgers bewirkt, daß die Größe der Koppelstruktur verringert werden kann. Die Dicke des Dielektrizitäts-Körpers 21 beträgt etwa 0,1 bis 0,5 mm. Hierbei ist es vorteilhaft, den Dielektrizitäts-Körper 21 noch dünner auszuformen.

Die Dicke der leitenden Schicht, aus der die Teil-Strukturen 22 und 23 gebildet sind, beträgt vorzugsweise 35 µm bis 70 µm, kann jedoch auch dicker oder dünner ausgebildet werden. Als leitfähiges Material wird ein Metall, beispielsweise Kupfer, verwendet. Es kann sich bei dem leitfähigen Material jedoch auch um einen leitfähigen Kunststoff handeln.

Die Teil-Strukturen 22 und 23 sind, wie in Fig. 2 gezeigt, unterschiedlich ausgeformt und für unterschiedliche Wellenlängenbereiche bestimmt. Die Teil-Struktur 22 ist für das 1800 MHz-Band bestimmt. Die Teil-Struktur 23 ist für das 900 MHz-Band bestimmt. Wie in Fig. 2 gezeigt, ist die Teil-Struktur 22 horizontal orientiert und die Teil-Struktur 23 vertikal orientiert.

Die Teil-Koppelstruktur 22 ist hierbei in der Form einer nicht ganz geschlossenen Schleife ausgeführt, deren Länge in etwa 14 mm beträgt und deren Breite in etwa 5 mm beträgt. Die Breite der Leiterbahn, aus der die Teil-Koppelstruktur 22 geformt wird, beträgt in etwa 1 mm.

Die Teil-Koppelstruktur 23 hat längs gestreckte Spiralforn. Die Länge der so gebildeten Spirale beträgt in etwa 25 mm und die Breite in etwa 8 mm .

10 Eine alternative Ausformung der Teil-Koppelstrukturen 22 und 23 ist in Fig. 3 gezeigt.

Fig. 3 zeigt eine Teil-Koppelstruktur 8, die aus zwei Teil-Strukturen 82 und 83 aus einem dünnen leitfähigen Material und einem Dielektrizitäts-Körper 81 besteht.

15 Die Teil-Strukturen 82 und 83 sind unterschiedlich ausgeformt, wobei die Teil-Struktur 82 für das 1800 MHz-Band und die Teil-Struktur 83 für das 900 MHz-Band bestimmt ist. Auch die beiden Teil-Strukturen 82 und 83 sind unterschiedlich orientiert. So ist die Teil-Struktur 82 vertikal und die Teil-Koppelstruktur 83 horizontal orientiert. Die Teil-Struktur 82 hat eine Spiralforn. Die Teil-Struktur 83 hat eine
20 mäanderförmig Forn.

Es ist auch möglich, daß die Teil-Strukturen 22, 23, 84 und 85 in ihren Abmessungen verändert werden, um sie an die von dem Mobilfunkendgerät verwendeten Frequenzbänder, an die Dielektrizitätskonstanten der verwendeten Dielektrizitäts-
25 Körper und an ihre Beabstandung von der Antenne des Mobilfunkendgerätes anzupassen. Weiter ist es auch möglich, die Teil-Strukturen 22 und 82 oder 23 und 83 gegenseitig auszutauschen oder bereits innerhalb der jeweiligen Teil-Koppelstruktur miteinander zu verkoppeln.

30 Fig. 4 zeigt die Teil-Koppelstruktur 3, die von einem Dielektrizitäts-Körper 39 und mehreren aus einem dünnen elektrisch leitfähigen Material bestehenden Teil-Strukturen 321, 322, 323, 324, 31 und 33 gebildet wird. Die Teil-Strukturen 321, 322, 323, 324 und 31 sind mittels Kondensatoren mit der Teil-Struktur 33 verbindbar. Auf diese Weise ist eine Abstimmung des Antennenkopplers auf das jeweilige
35 Mobilfunkendgerät möglich. Beispielsweise sind so die Teil-Strukturen 321 und 31

über Kondensatoren (in Fig. 4 nicht gezeigt) mit der Teil-Struktur 33 verbunden. Zwischen den Teil-Strukturen 321 bis 324, 31 und 33 sind Fräsungen 341, 342, 343 und 344 vorgesehen. Derartige Innenfräsungen könnten auch auf den Dielektrizitäts-Körpern 21 und 81 ausgeformt sein.

5

Weiter weist der Dielektrizitäts-Körper 31 einen Combiner 35 auf, der mit dem elektrischen Verbindungselement 4 verbunden ist. Der Combiner 35 dient der Verkopplung der Teil-Koppelstrukturen 24 und 25 bzw. 84 und 85 der Fig. 2 und 3. Der Combiner 35 koppelt hierbei die Teil-Strukturen mittels Kondensatoren oder
10 Spulen auf einen Koppelpunkt 36.

Weiter weist die Teilstruktur 33 ein oder mehrere Koppelpunkte 37 auf. Der Innenleiter des Antennenkabels wird nun mit dem Koppelpunkt 36 und der Außenleiter des Antennenkabels mit den Koppelpunkten 37 verbunden.

15

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung des Mobilfunkendgerätes 0 und eine Halterung 6.

Die Halterung 6 kann ähnlich wie die Halterung 1 nach Fig. 1 ausgestaltet sein. Die
20 Halterung 6 weist ein Gehäuse 61, zwei Teil-Koppelstrukturen 62 und 63, ein elektrisches Verbindungselement 64 und ein Verbindungskabel 66 auf. Das Verbindungskabel 66 ist einerseits mit einer externen Antenne, vorzugsweise einer Fahrzeugantenne, verbunden. Andererseits ist das Verbindungskabel 66 mit einer Schnittstelle 65 der Teil-Koppelstruktur 63 verbunden. Die Teil-Koppelstrukturen 62
25 und 63 sowie das elektrische Verbindungselement 64 bilden einen Antennenkoppler für das Mobilfunkendgerät 0, der über die Schnittschelle 65 zum Anschluß einer externen Antenne verfügt.

Im Bereich der Antenne des Mobilfunkendgerätes 0 ist im Gehäuse 61 eine
30 Ausnehmung vorgesehen, durch die die Teil-Koppelstruktur 62 geführt ist. Die Teil-Koppelstruktur 62 wird von einem dünnen, elastischen Trägersubstrat gebildet, auf das eine dünne Schicht aus leitfähigem Material zur Ausformung der Teil-Koppelstruktur aufgebracht ist.

Bei dem elastischen Trägermaterial 62 handelt es sich beispielsweise um FR4 in einer Dicke von 0,5 mm . Als elektrisch leitfähiges Material findet beispielsweise Kupfer oder Aluminium Verwendung. Die Form der leitfähigen Bahnen der Teil-Koppelstruktur 62 kann der nach den Fig. 2 und Fig. 3 entsprechen. Die Teil-Koppelstruktur 63 kann weiter wie die Teil-Koppelstruktur 3 nach Fig. 4 ausgestaltet sein.

Fig. 6 verdeutlicht ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung. Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung des Mobilfunkendgeräts 0 und einer Halterung 7. Die Halterung 7 hat die in dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 dargestellten Funktionen und mechanischen Ausgestaltungen. Weiter weist die Halterung 7 ein Gehäuse 71, drei Teil-Koppelstrukturen 72, 73 und 74 und drei elektrische Verbindungselemente 75, 76 und 77 auf.

Die Teil-Koppelstruktur 72 kann beispielsweise wie die Teil-Koppelstruktur 3 nach Fig. 2, die Teil-Koppelstruktur 73 wie die Teil-Koppelstruktur 8 nach Fig. 3 und die Teil-Koppelstruktur 74 wie die Teil-Koppelstruktur 3 nach Fig. 4 ausgestaltet sein, mit dem Unterschied, daß der Combiner 35 und die Koppelpunkte 36 und 37 zum Anschluß der externen Antenne auf dem Dielektrizitäts-Körper der Koppelstruktur 73 angeordnet sind.

Weiter ist es auch möglich, daß die Koppelstrukturen 72 und 73 jeweils nur eine Teil-Struktur, beispielsweise eine der Teilstrukturen nach den Fig. 2 oder 3 aufweisen.

Die elektrischen Verbindungselemente 75 und 76 sind wie das elektrische Verbindungselement 4 nach Fig. 1 ausgeformt. Die elektrischen Verbindungselemente 75 und 76 sind hierbei vorzugsweise mit leitfähigen Bereichen der Koppelstruktur 73 verlötet und greifen auf entsprechend ausgeformte Kontaktflächen der Koppelstrukturen 72 und 74 mit federnd gelagerten Kontaktstiften ein. Die Koppelstruktur 72 ist auf der Innenseite des Gehäuses 71 in unmittelbarer Nähe der Antenne des Mobilfunkgeräts 0 angeordnet und mit der Gehäuseinnenseite verklebt. Die Koppelstruktur 72 besteht hierbei vorzugsweise aus einem Folienelement, in das eine entsprechend ausgeformte elektrisch leitfähige Struktur eingebracht ist und das über eine Klebefläche zur Verbindung mit der Innenseite des Gehäuses 72 verfügt.

Das elektrische Verbindungselement 77 besteht aus einem Steckerelement mit mehreren, in einem gemeinsamen Körper aus einem nicht leitenden Material geführten, gefedert gelagerten Kontaktstiften. Neben dem Anschluß der externen

5 Antenne dient das elektrische Verbindungselement 77 auch dem Anschluß von NF-Signalen und der Stromversorgung.

Ansprüche

5

1. Antennenkoppler für Mobilfunkendgeräte (0), wobei der Antennenkoppler mit einer Schnittstelle (50; 36, 37; 65, 77) zum Anschluß einer externen Antenne (52), insbesondere eine Kraftfahrzeug-Antenne, und einer Koppelstruktur zur elektromagnetischen Kopplung von HF-Signalen zwischen dem Antennenkoppler und der Antenne eines sich in der Nähe des Antennenkopplers befindlichen Mobilfunkendgeräts (0) versehen ist, dadurch gekennzeichnet,
10 daß die Koppelstruktur als zwei- oder mehrlagige Koppelstruktur mit zwei oder mehr übereinander angeordneten Teil-Koppelstrukturen (2, 3; 62, 63; 72, 73, 74) ausgeformt ist.
2. Antennenkoppler nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
20 daß die zwei oder mehr Teil-Koppelstrukturen (2, 3; 62, 63; 72, 73, 74) in wesentlich parallel zueinander liegenden Ebenen und voneinander beabstandet angeordnet sind.
3. Antennenkoppler nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
25 daß die zwei oder mehr Teil-Koppelstrukturen (2, 3; 62, 63; 72, 73, 74) drei bis sechs Millimeter voneinander beabstandet übereinander angeordnet sind.
4. Antennenkoppler nach einem der vorgehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
30 daß eine erste Teil-Koppelstruktur (2; 8) aus zwei oder mehr für unterschiedliche Wellenlängenbereiche bestimmte, unterschiedlich ausgeformte Teil-Strukturen (22, 23; 82, 83) besteht.

35

5. Antennenkoppler nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß die erste Teil-Koppelstruktur (2; 8) zwei Teil-Strukturen (22, 23; 82, 83)
aufweist, deren Orientierungsrichtungen um 90° verdreht sind.
- 5
6. Antennenkoppler nach einem der Ansprüche 4 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine zweite Teil-Koppelstruktur (3) aus zwei oder mehr unterschiedlich
ausgeformten und miteinander verkoppelten Teil-Strukturen (31, 321, 322,
10 323, 324) besteht.
7. Antennenkoppler nach einem der vorgehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß eine Teil-Koppelstruktur (2, 3; 62, 63; 72, 73, 74) jeweils aus einem
15 leitfähigen Material besteht, das auf einer Seite eines Trägersubstrats (21, 81),
insbesondere einer Platine, aufgebracht ist.
8. Antennenkoppler nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
20 daß auf dem Trägersubstrat (39) zwei oder mehr Teil-Strukturen (31, 321,
322, 323, 324) aus einem leitfähigen Material aufgebracht sind, die zur
Abstimmung miteinander, insbesondere mittels Kondensatoren oder Spulen,
verbindbar sind.
- 25 9. Antennenkoppler nach einem der vorgehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die zwei oder mehr Teil-Koppelstrukturen (2, 3; 62, 63; 72, 73, 74) jeweils
aus einem leitfähigen Material bestehen, das auf einem jeweiligen
zugeordneten dünnen dielektrischen Trägersubstrat-Körper (21, 39, 81)
30 aufgebracht ist, und die dielektrischen Trägersubstrat-Körper voneinander
beabstandet übereinander angeordnet sind.
10. Antennenkoppler nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,

daß der Antennenkoppler ein oder mehrere elektrische Verbindungselemente (4, 64, 75, 76) aufweist, die zwischen Trägersubstrat-Körpern angeordnet sind.

- 5 11. Antennenkoppler nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
daß ein elektrisches Verbindungselement ein oder mehrere gefedert gelagerte elektrisch leitfähige Kontaktelemente aufweist, die auf entsprechend
ausgeformten Kontaktflächen eingreifen.
- 10 12. Antennenkoppler nach einem der Ansprüche 9 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
daß auf einem ersten Trägersubstrat-Körper (39) ein HF-Kopplungselement
(35) zur Kopplung zweier oder mehrerer Teil-Strukturen (22, 23; 82, 85)
15 angeordnet ist, die auf einem zweiten Trägersubstrat-Körper (21; 91)
aufgebracht sind.
13. Antennenkoppler nach einem der Ansprüche 9 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
20 daß der Trägersubstrat-Körper aus einem flexiblen Material besteht.
14. Antennenkoppler nach einem der Ansprüche 9 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Trägersubstrat-Körper (39) ein oder mehrere Innenfräsungen (341,
25 342, 343) aufweist, die zwischen den Leiterflächen der Teil-Koppelstrukturen
(31, 321, 322, 323, 324) angeordnet sind.
15. Halterung (1, 6, 7) für ein Mobilfunkgerät (0), wobei die Halterung (1, 6, 7) mit
einer Schnittstelle (50, 77) zum Anschluß einer externen Antenne (52),
30 insbesondere einer Kraftfahrzeug-Antenne, und mit einer Koppelstruktur zur
elektromagnetischen Kopplung von HF-Signalen zwischen der Halterung (1, 6,
7) und der Antenne (52) eines sich in der Halterung befindlichen
Mobilfunkendgeräts (0) versehen ist und die Koppelstruktur derart in der
Halterung (1, 6, 7) angeordnet ist, daß bei eingelegtem Mobilfunkgerät (0) die
35 Koppelstruktur in der Nähe des Mobilfunkgeräts (0) positioniert ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Koppelstruktur als zwei- oder mehrlagige Koppelstruktur mit zwei oder
mehr übereinander angeordneten Teil-Koppelstrukturen (2, 3; 62, 63; 72, 73,
74) ausgeformt ist.


5


16. Halterung nach Anspruch 15,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß die Koppelstruktur derart in der Halterung (1, 6, 7) angeordnet ist, daß bei
eingelegtem Mobilfunkgerät (0) die Koppelstruktur in unmittelbarer Nähe der
10 Antenne des Mobilfunkgeräts positioniert ist.

17. Halterung nach Anspruch 15 oder Anspruch 16,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß eine Teil-Koppelstruktur (72) mit dem Gehäuse (71) der Halterung (7)
15 verbunden, insbesondere verklebt, ist.


18. Halterung nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
daß eine Teil-Koppelstruktur (72) auf der Innenseite des Gehäuses (71) der
20 Halterung (7) in unmittelbarer Nähe der Antenne des Mobilfunkgeräts (0)
angeordnet ist.

19. Halterung nach einem der Ansprüche 15 bis 18,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
25 daß die zwei oder mehr Teil-Koppelstrukturen in wesentlich parallel
zueinander liegenden Ebenen voneinander beabstandet angeordnet sind,
wobei die parallelen Ebenen senkrecht zur Hauptabstrahlrichtung des
Mobilfunkendgerätes ausgerichtet sind.

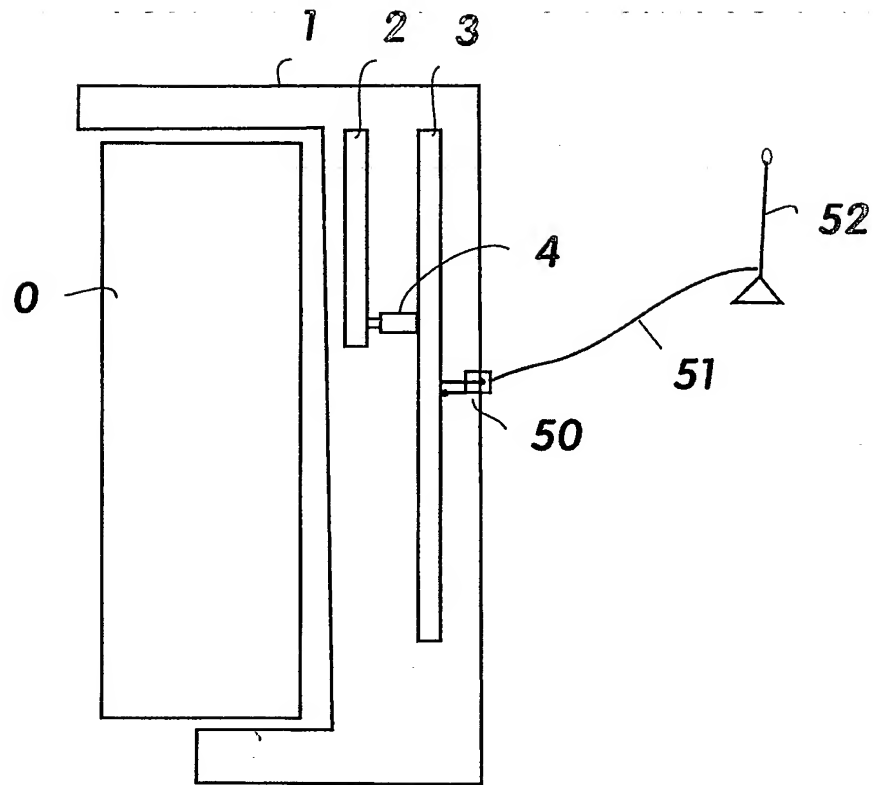**Fig. 1**

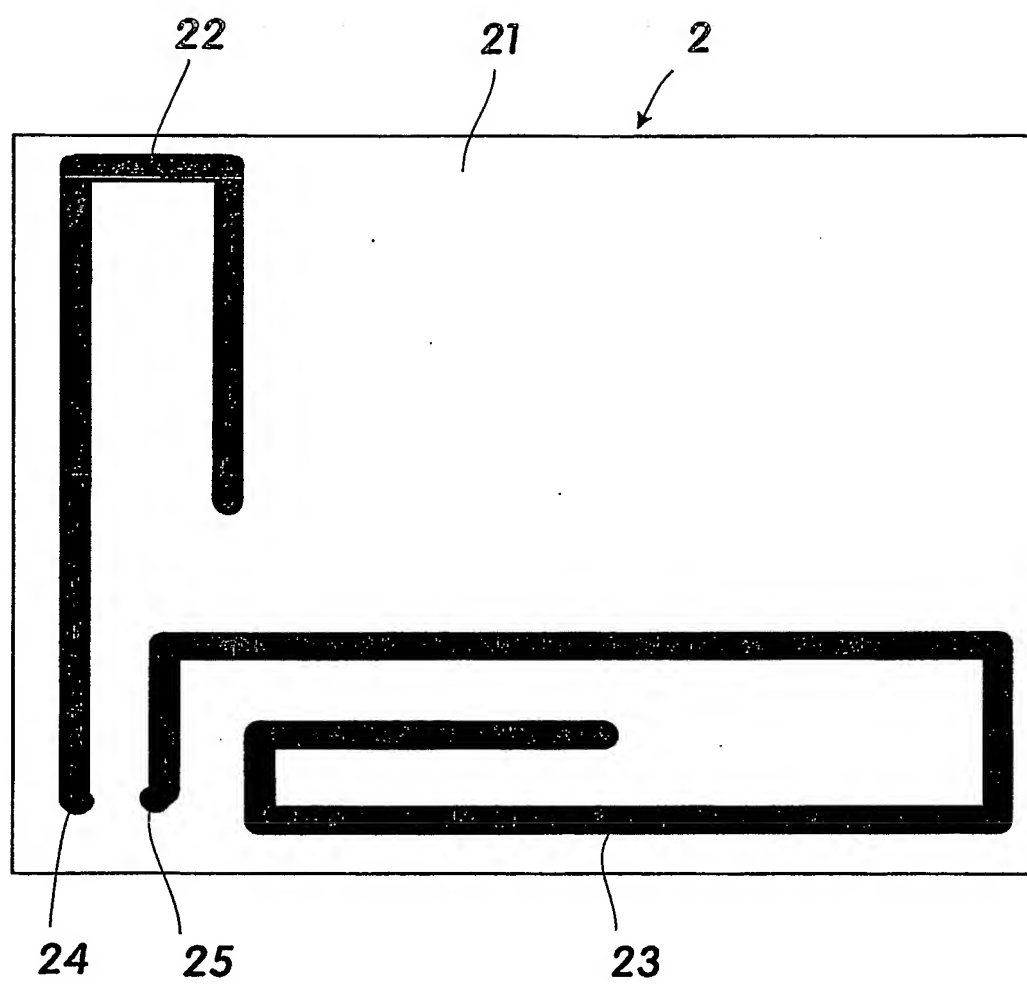*Fig. 2*

3/6

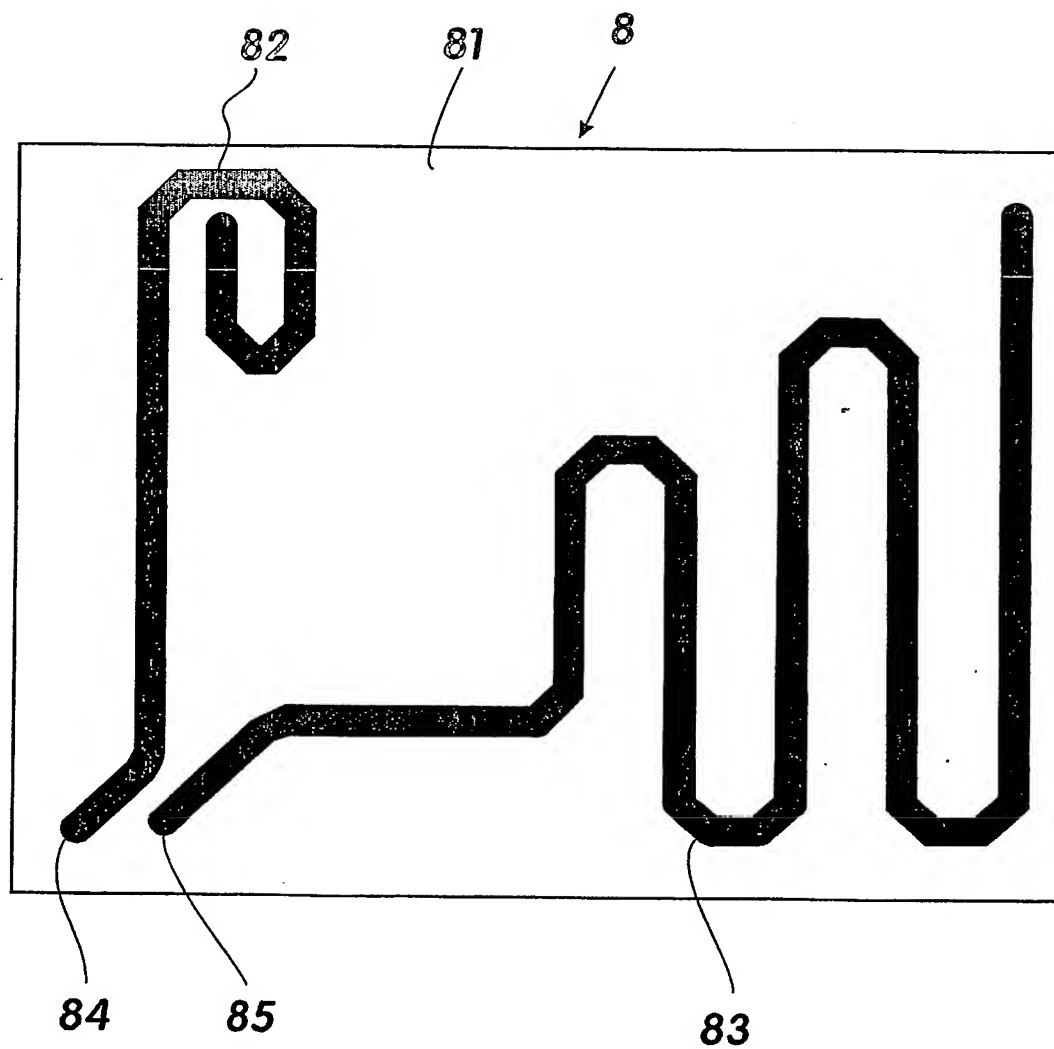*Fig. 3*

4/6

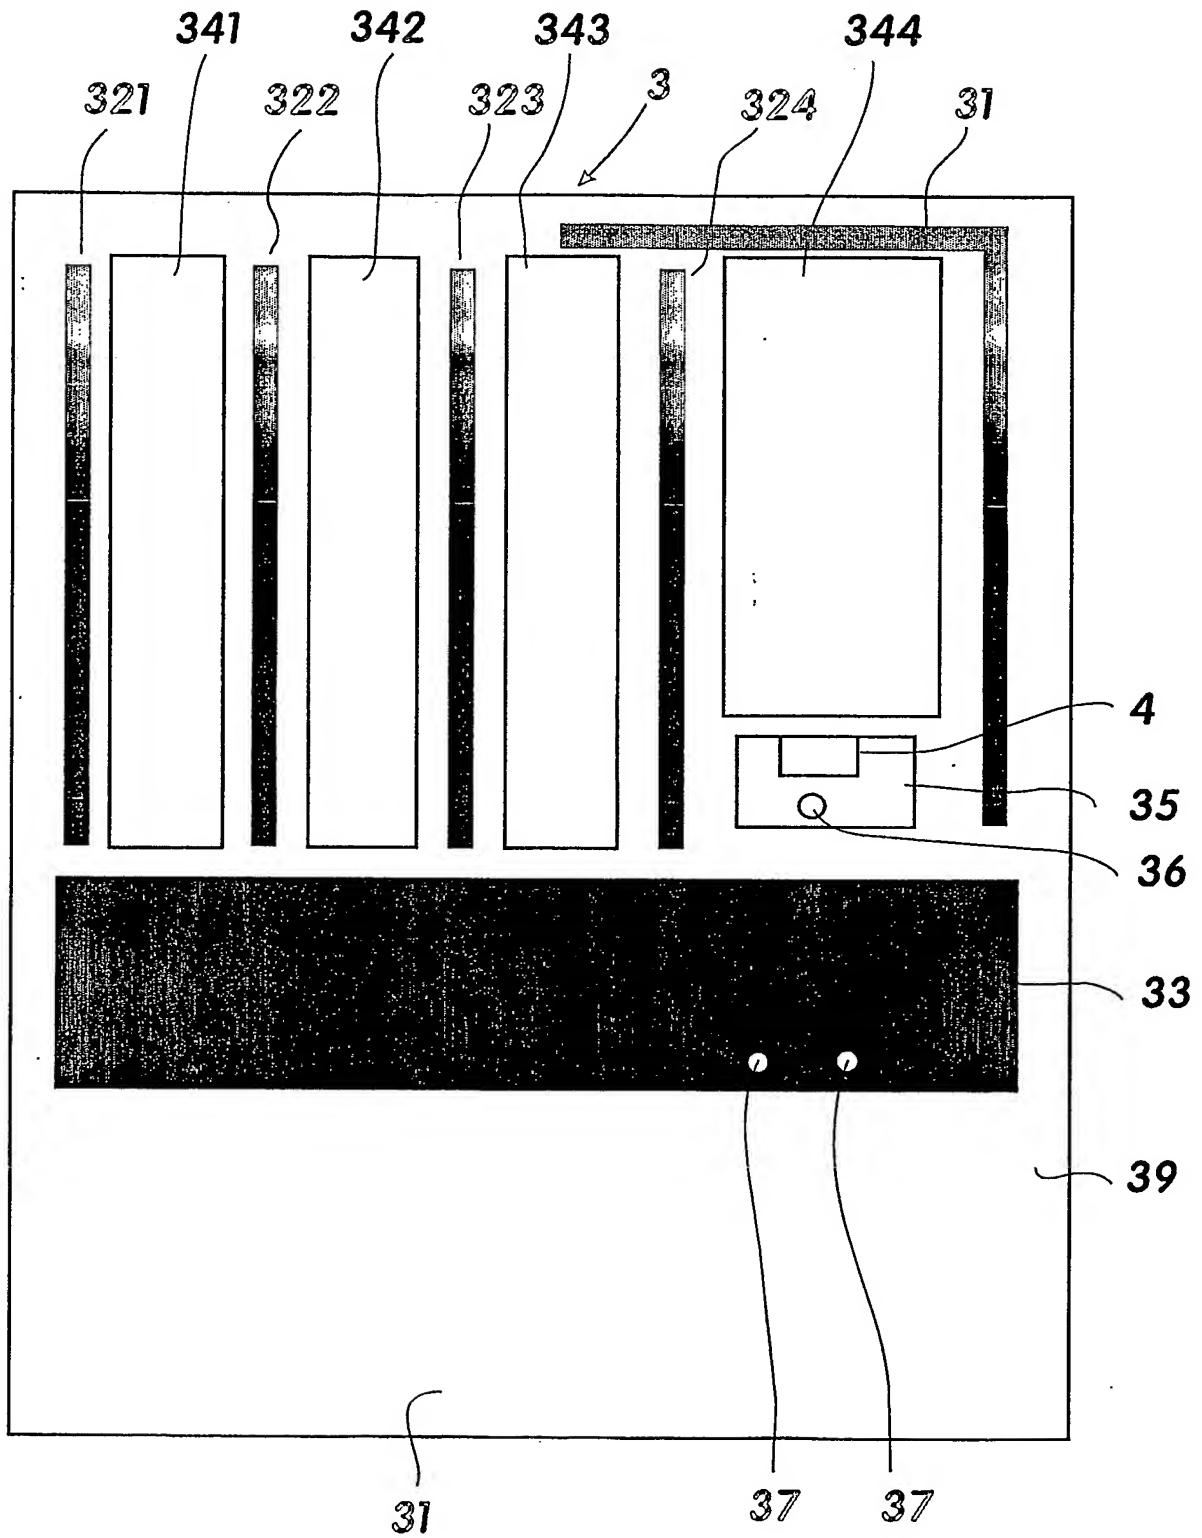


Fig. 4

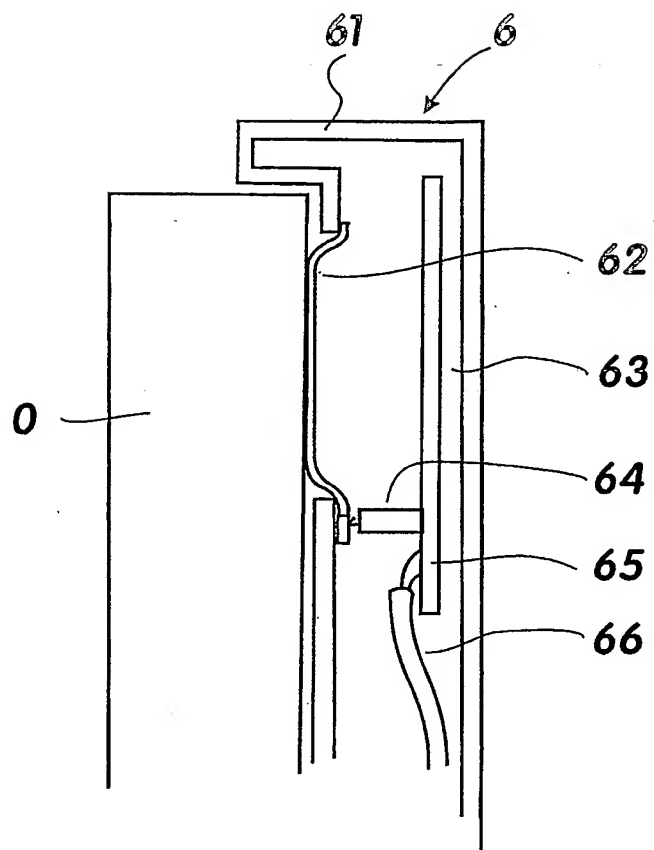
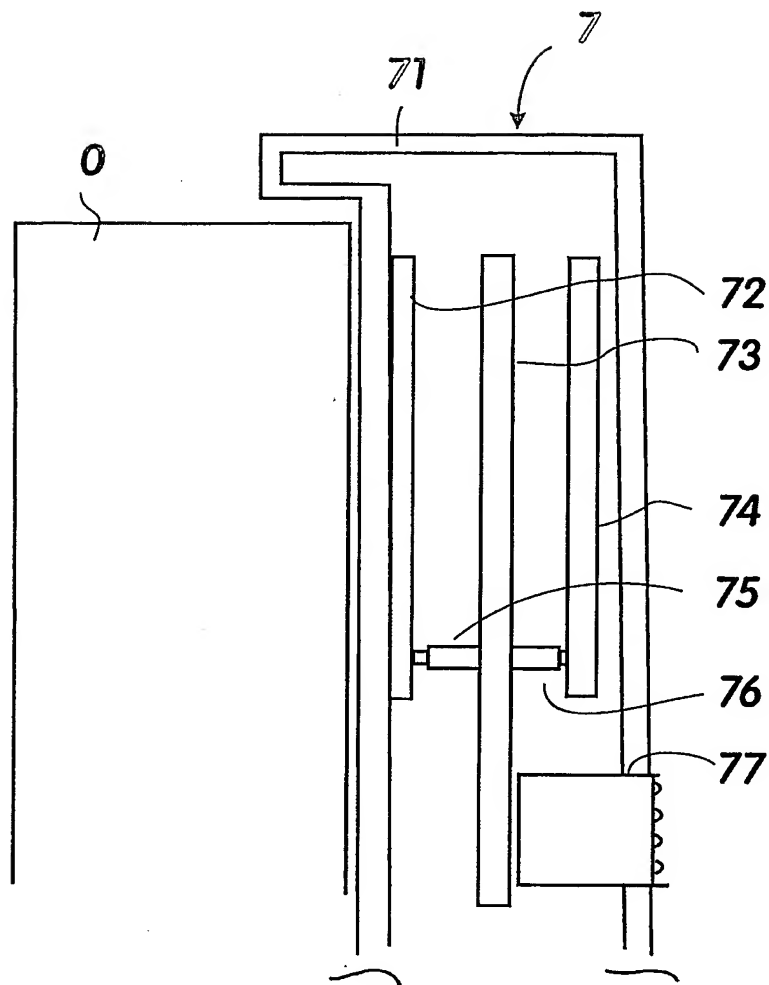


Fig. 5

6/6

*Fig. 6*

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03766

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H01Q1/24 H01Q1/32 H04B1/38

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01Q H04B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 134 421 A (SANTOS THEODORE R ET AL) 17 October 2000 (2000-10-17) abstract; figures 1A,1B,2,3,7A column 4, line 28-39 column 5, line 57 -column 6, line 3 column 6, line 35 -column 9, line 34	1-4,6,7, 9,10,12, 15-19
X	EP 0 999 607 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 10 May 2000 (2000-05-10) abstract; figures 3A,3B,4,6 paragraphs '0008!', '0015!', '0017!	1-3,7, 15,16,18
X	EP 0 766 339 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 2 April 1997 (1997-04-02) abstract; figures 2,3,4,5B column 3, line 13 -column 4, line 23 column 5, line 13-16	1-3 5,6
A		

-/-

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 March 2004

Date of mailing of the international search report

23/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Unterberger, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/03766

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5 668 561 A (PERROTTA ALESSANDRO ET AL) 16 September 1997 (1997-09-16) abstract; figures 1-3 column 2, line 3 -column 3, line 67 column 4, line 51 -column 5, line 24	1-3
A	DE 199 15 246 A (PHILIPS CORP INTELLECTUAL PTY) 5 October 2000 (2000-10-05) column 1, line 3 -column 3, line 35	1-14
A	US 2001/001343 A1 (LOGOTHETIS JAMES) 24 May 2001 (2001-05-24) paragraph '0100! - paragraph '0115!	1-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/03766

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6134421	A	17-10-2000	AU 9475698 A TW 536873 B WO 9913527 A1 ZA 9808249 A	29-03-1999 11-06-2003 18-03-1999 11-07-2000
EP 0999607	A	10-05-2000	FI 982389 A EP 0999607 A2 SE 521344 C2 SE 9903871 A US 6556812 B1	05-05-2000 10-05-2000 21-10-2003 05-05-2000 29-04-2003
EP 0766339	A	02-04-1997	FI 954552 A DE 69619453 D1 DE 69619453 T2 EP 0766339 A2 US 5822705 A	27-03-1997 04-04-2002 31-10-2002 02-04-1997 13-10-1998
US 5668561	A	16-09-1997	BR 9605548 A CN 1152806 A	18-08-1998 25-06-1997
DE 19915246	A	05-10-2000	DE 19915246 A1 DE 50000436 D1 EP 1047150 A1 JP 2000315903 A US 6600386 B1	05-10-2000 10-10-2002 25-10-2000 14-11-2000 29-07-2003
US 2001001343	A1	24-05-2001	US 6208220 B1 CA 2375687 A1 CN 1369119 T EP 1188199 A1 JP 2003502892 T TW 512557 B WO 0077881 A1	27-03-2001 21-12-2000 11-09-2002 20-03-2002 21-01-2003 01-12-2002 21-12-2000

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03766

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 H01Q1/24 H01Q1/32 H04B1/38

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 H01Q H04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 134 421 A (SANTOS THEODORE R ET AL) 17. Oktober 2000 (2000-10-17) Zusammenfassung; Abbildungen 1A,1B,2,3,7A Spalte 4, Zeile 28-39 Spalte 5, Zeile 57 -Spalte 6, Zeile 3 Spalte 6, Zeile 35 -Spalte 9, Zeile 34 ---	1-4,6,7, 9,10,12, 15-19
X	EP 0 999 607 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 10. Mai 2000 (2000-05-10) Zusammenfassung; Abbildungen 3A,3B,4,6 Absätze '0008!', '0015!', '0017! ---	1-3,7, 15,16,18
X	EP 0 766 339 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 2. April 1997 (1997-04-02) Zusammenfassung; Abbildungen 2,3,4,5B Spalte 3, Zeile 13 -Spalte 4, Zeile 23 Spalte 5, Zeile 13-16 ---	1-3
A	---	5,6
	--- -/-	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

19. März 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

23/04/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Unterberger, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03766

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 5 668 561 A (PERROTTA ALESSANDRO ET AL) 16. September 1997 (1997-09-16) Zusammenfassung; Abbildungen 1-3 Spalte 2, Zeile 3 -Spalte 3, Zeile 67 Spalte 4, Zeile 51 -Spalte 5, Zeile 24 -----	1-3
A	DE 199 15 246 A (PHILIPS CORP INTELLECTUAL PTY) 5. Oktober 2000 (2000-10-05) Spalte 1, Zeile 3 -Spalte 3, Zeile 35 -----	1-14
A	US 2001/001343 A1 (LOGOTHETIS JAMES) 24. Mai 2001 (2001-05-24) Absatz '0100! - Absatz '0115! -----	1-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Angaben zu Veroffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehoren

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/03766

Im Recherchenbericht angefuhrtes Patentdokument		Datum der Veroffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veroffentlichung
US 6134421	A	17-10-2000	AU 9475698 A	29-03-1999
			TW 536873 B	11-06-2003
			WO 9913527 A1	18-03-1999
			ZA 9808249 A	11-07-2000
EP 0999607	A	10-05-2000	FI 982389 A	05-05-2000
			EP 0999607 A2	10-05-2000
			SE 521344 C2	21-10-2003
			SE 9903871 A	05-05-2000
			US 6556812 B1	29-04-2003
EP 0766339	A	02-04-1997	FI 954552 A	27-03-1997
			DE 69619453 D1	04-04-2002
			DE 69619453 T2	31-10-2002
			EP 0766339 A2	02-04-1997
			US 5822705 A	13-10-1998
US 5668561	A	16-09-1997	BR 9605548 A	18-08-1998
			CN 1152806 A	25-06-1997
DE 19915246	A	05-10-2000	DE 19915246 A1	05-10-2000
			DE 50000436 D1	10-10-2002
			EP 1047150 A1	25-10-2000
			JP 2000315903 A	14-11-2000
			US 6600386 B1	29-07-2003
US 2001001343	A1	24-05-2001	US 6208220 B1	27-03-2001
			CA 2375687 A1	21-12-2000
			CN 1369119 T	11-09-2002
			EP 1188199 A1	20-03-2002
			JP 2003502892 T	21-01-2003
			TW 512557 B	01-12-2002
			WO 0077881 A1	21-12-2000